


БРОШЮРЫ

Этот мощный 6-осевой манипуляционный робот отличается высокой скоростью движения, что сокращает время цикла. Высокая полезная нагрузка и увеличенные значения момента и инерции позволяют JR 27180 выполнять работы с крупногабаритными и тяжелыми изделиями. Его обтекаемая конструкция предплечья имеет тонкий профиль запястья и уменьшает ширину робота. Это обеспечивает более легкий доступ в ограниченные пространства, повышая гибкость применения. Таким образом робот может быть установлен ближе к оборудованию и приспособлениям. Кабели и направляющие проходят через основание робота к плечу, чтобы увеличить срок службы кабеля и повысить безопасность. Робот JR 27180 с полезной нагрузкой 180 кг и рабочим диапазоном 2524 мм. идеально подходит для задач переноса, сборки, а также универсальных задач обработки, ухода за станками с ЧПУ или упаковки.

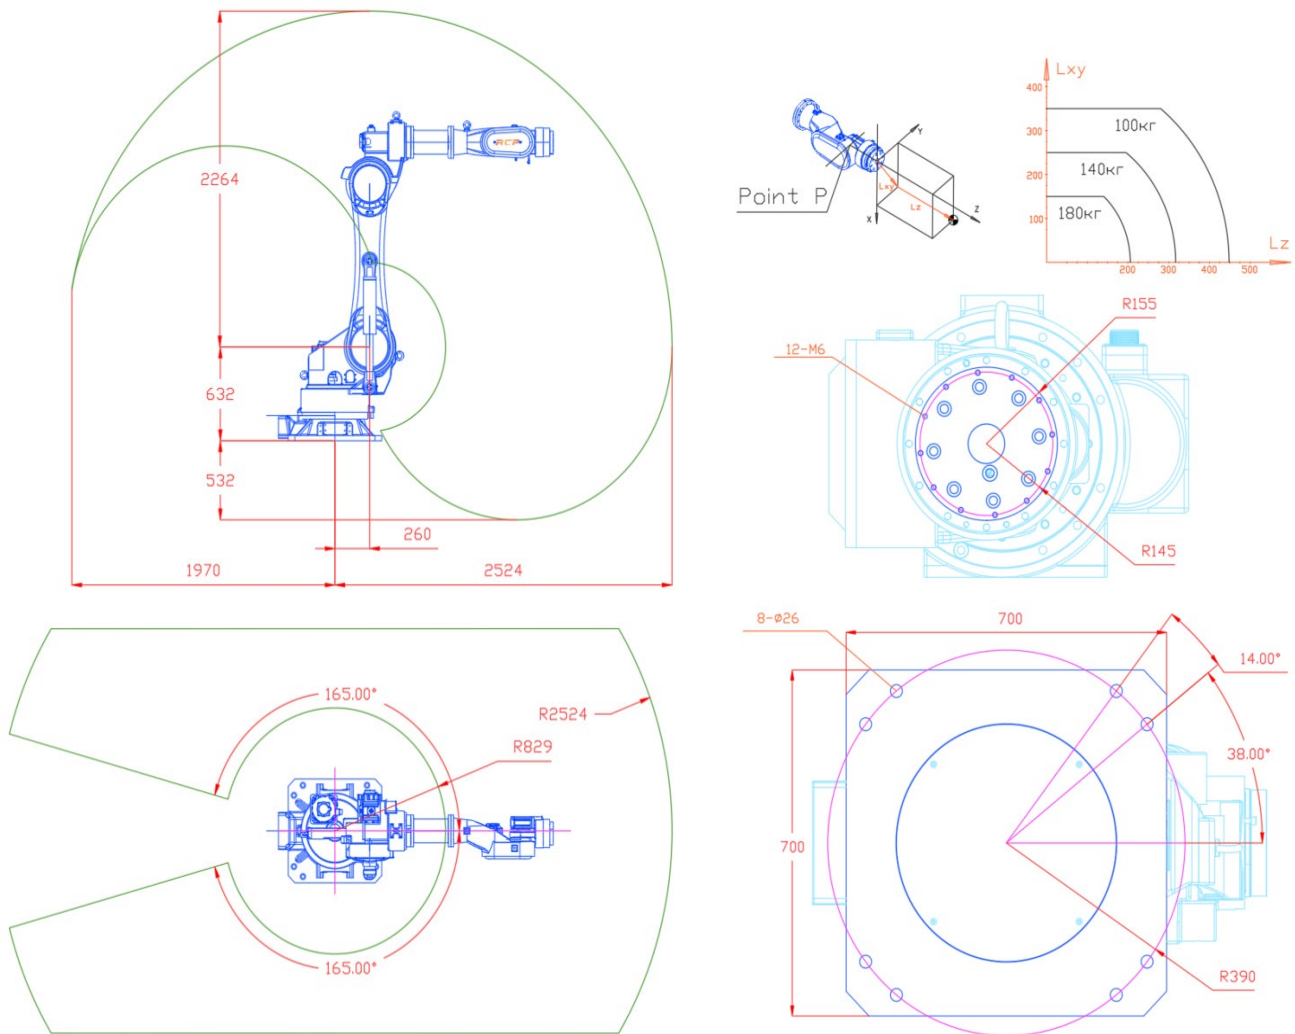

Обозначение оси	S	L	U	R	B	T
Диапазон поворота, град	±165	-90 - +80	-75 - +105	±180	-90 +98	±360
Диапазон скоростей, град/сек	132	118	118	179	148	220